


Gampper ARMATUREN

5. Heizkörperrücklaufverschraubungen

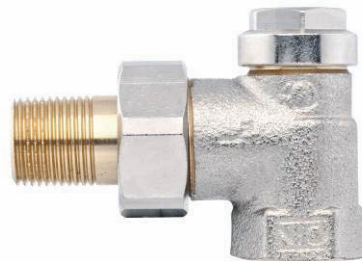

| Ausführung | Nennweite | Kvs-Wert | Artikel-Nr. |
|------------|-----------|----------|-------------|
|------------|-----------|----------|-------------|

456, Heizkörperverschraubung mit Entleerung, Absperrung und Einstellung, Voreinstellung unabhängig vom Entleerungsvorgang, aus Rotguss, vernickelt, PN 10, max. Temperatur 120°C, mit Verschlusskappe, einstellbar nach Durchflussdiagramm, Füll- und Entleervorrichtung für 1/2"-Schlauchanschluss, Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1,1.

456 M (Standardausführung)

| Nennweite | Kvs-Wert | Eck | Durchgang |
|-----------|----------|----------------|----------------|
| 3/8" | 1,28 | 453 210 | 453 260 |
| 1/2" | 1,28 | 453 220 | 453 270 |
| 3/4" | 1,28 | 453 230 | 453 280 |



456 M Eco , (ohne Hubbegrenzer)

| Nennweite | Kvs-Wert | Eck | Durchgang |
|-----------|----------|----------------|----------------|
| 3/8" | 1,28 | 453 010 | 453 060 |
| 1/2" | 1,28 | 453 020 | 453 070 |
| 3/4" | 1,28 | 453 030 | 453 080 |




456 M Eco BG, mit beidseitig 3/4" AG unvernickelt

| | | | |
|------|------|----------------|----------------|
| 1/2" | 1,28 | 452 022 | 452 072 |
|------|------|----------------|----------------|



456 L für große Wassermengen, (ohne Hubbegrenzer)

| Nennweite | Kvs-Wert | Eck | Durchgang |
|-----------|----------|----------------|----------------|
| 1/2" | 2,7/2,0 | 403 020 | 403 070 |
| 3/4" | 6,2/4,5 | 403 030 | 403 080 |
| 1" | 8,9/6,6 | 403 040 | 403 090 |



Messbare Heizkörperverschraubungen

454 Q, messbare, absperr- und entleerbare Heizkörper-Verschraubung DIN 3842 zur Messung des Volumenstromes direkt an der Verschraubung mit Gampper-Messcomputer. Die Messung erfolgt über eine eingebaute kalibrierte feste Messblende. Gehäuse aus Rotguss nach DIN 1705, vernickelt, mit Verschlusskappe, Füll- und Entleervorrichtung für 1/2"-Schlauchanschluss.

454Q S für kleine Wassermengen

| Nennweite | Messbereich l/h | Kvs-Wert | Eck | Durchgang |
|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 3/8" | 6 - 130 | 0,38 | 479 011 | 479 061 |
| 1/2" | | 0,38 | 479 021 | 479 071 |



454Q M für mittlere Wassermengen

| Nennweite | Messbereich l/h | Kvs-Wert | Eck | Durchgang |
|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 3/8" | 20 - 400 | 1,04 | 479 012 | 479 062 |
| 1/2" | | 1,04 | 479 022 | 479 072 |



Füll- und Entleerungsvorrichtungen für Heizkörper Rücklaufverschraubungen

für Modell 456 S + M

452 010.803



für Modell 456 L

402 010.803



für Modell 454 Q

422 520.810

